


ZJAZD DO POSESI

PRZEKRÓJ A-A skala 1:20

krawężnik zjazdowy
na rawie bet.

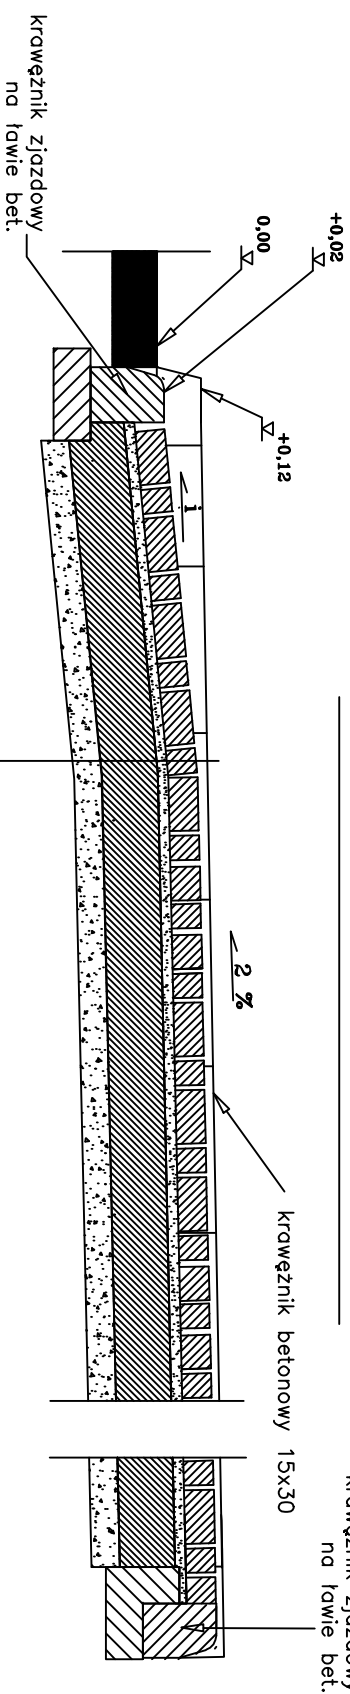

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm


Podsyпка cementowo—piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

WIDOK Z GÓRY skała 1:100

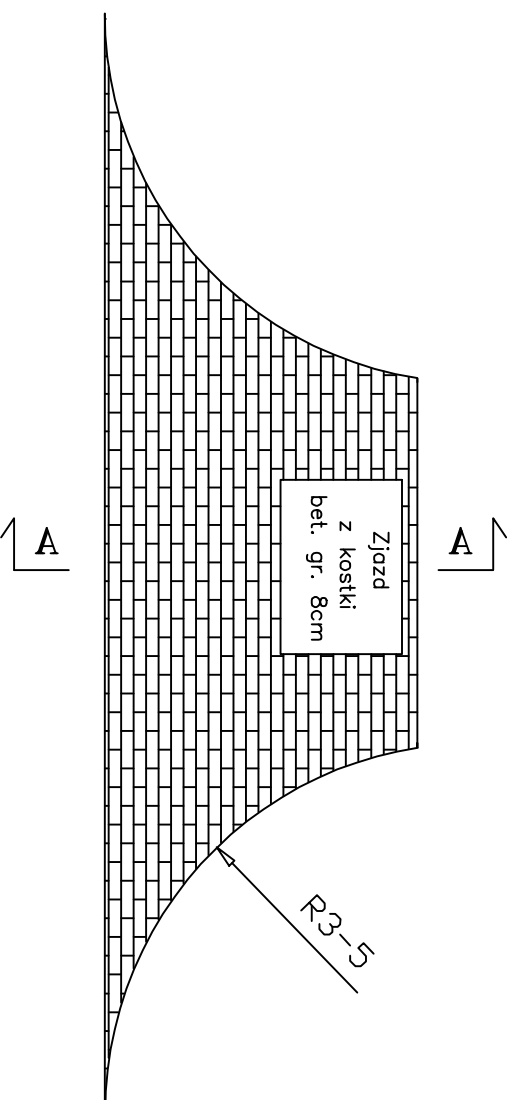

C		
B		
A		
Dotyczy zmian	Wykaz zmian	Data
BRD Mariusz Jabłoński, ul. Sosnowa 11, 87-800 Włocławek		
Inwestor		
Powiat Włocławski		
Powiatowy Zarząd Drog nie Włocławku z/s w Jaranówcach 87-850 Choczież		
Nazwa i adres obiektu budowlanego i		
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C		
Dzielniczy - Włocławek III etap - 5247 mb.		
Przebieg - Rodzaj opracowania		
Konstrukcja zjazdu		
Projekt budowlany		
Stanowisko	Nazwa, uprawnienia,	Podpis
Skala 1:20/100		
GP, Projektant	Mariusz Jabłoński	
UA-V-7342-5/22/98 WK		
Projektant	Sergiusz Makowski	
Sprawdzający	KUP/BD/0016/13	
	Data	NR RYS. 42.