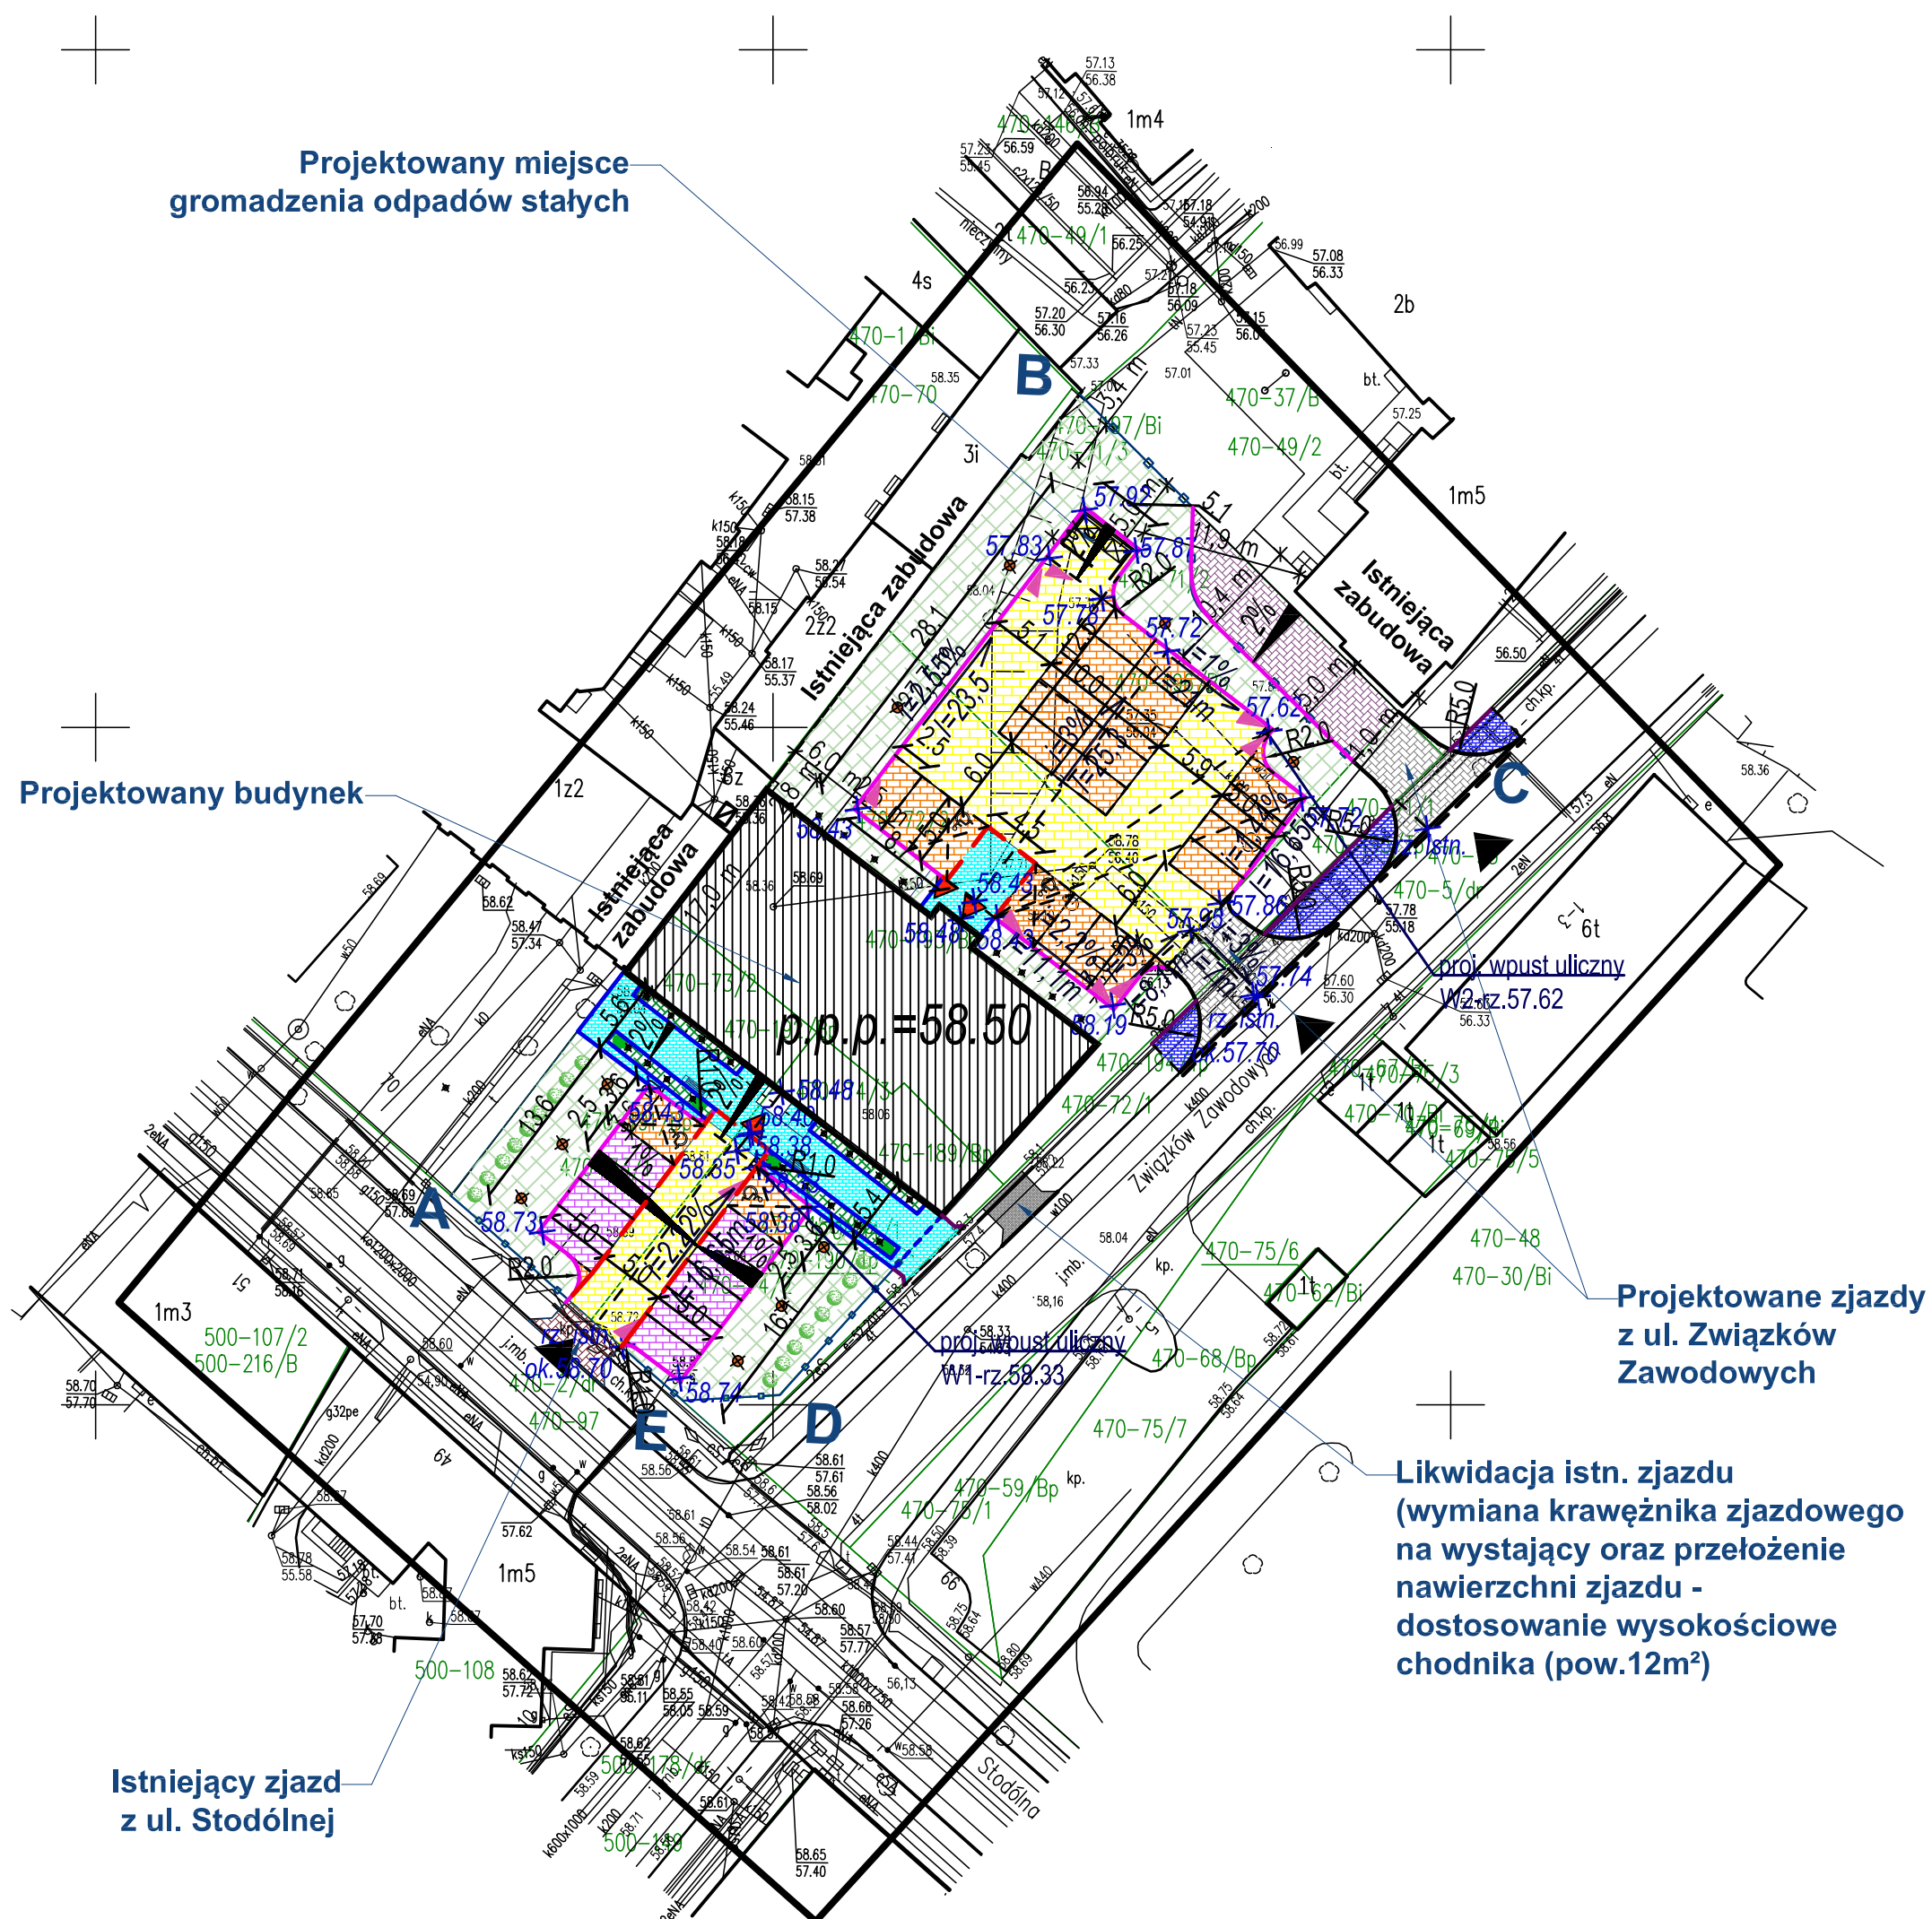








<p>Posiada w ręce niniejszy dokument z okazji wyroczni w zrynu, pisał i wyłożył i miał w rękach i zrynuch i rękach i zrynuch i rękach i zrynuch i rękach i zrynuch i rękach i zrynuch i rękach i zrynuch i rękach i zrynuch i rękach i zrynuch i rękach i zrynuch i rękach i zrynuch i rękach i zrynuch</p>	<p>Przebiegił Augusta Włodkiewicz</p>
<p>Przebiegił Augusta Włodkiewicz</p>	<p>P. 0464. 2018. 154</p>
<p>Przebiegił Augusta Włodkiewicz</p>	<p>28.08.2018</p>
<p>Przebiegił Augusta Włodkiewicz</p>	<p>Przebiegił Augusta Włodkiewicz</p>



LEGENDA-BRANŻA DROGOWA:

- | | |
|---|---|
|  | DROGI DOJAZDOWE DO STANOWISK POSTOJOWYCH
- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GRUB. 8cm - 400m ² |
|  | STANOWISKA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH - PŁYTY BETONOWE AŻUROWE GRUB.
10cm - 113m ² |
|  | STANOWISKA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH, UZUPEŁNIENIA STANOWISK Z PŁYT
AŻUROWYCH - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GRUB.
8cm - 313m ² |
|  | DOJŚCIA PIESZE DO BUDYNKU - PŁYTY BETONOWE
50x70cm GRUB. 10cm - 145m ² |
|  | DOJAZD DO SĄSIEDNIEJ POSESJI - KOSTKA BRUKOWA
BETONOWA GRUB. 8cm - 95m ² |
|  | PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 12/15x30cm
WYKONANY JAKO "WYSTAJĄCY" - 171m |
|  | PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY 12x25cm
WYKONANY JAKO "WTOPIONY" - 55m |
|  | PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm - 98m |
|  | PROJEKTOWANE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE |

BUDOWA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH
- ODREBNE OPRACOWANIE PROJEKTOWE:

- | | |
|---|--|
|  | PROJ. ZJAZDY PUBLICZNE - KOSTKA BRUKOWA
BETONOWA GRUB. 8cm - 97m ² |
|  | DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE ISTNIEJĄCEGO
CHODNIKA W PASIE DROGOWYM ULICY ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
GRUB. 8cm - 52m ² |
|  | DOŚCIĄ PIESZE DO BUDYNKU - PŁYTY BETONOWE
50x70cm GRUB. 10cm - 9m ² |
|  | PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 12/15x30cm
WYKONANY JAKO "WYSTAJĄCY" ORAZ "WTOPIONY"-40m |
|  | PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY ZJAZDOWY
15x22cm WYKONANY JAKO "WTOPIONY"-31m |
|  | PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm-26m |

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

Włocławek tel.: 600 513 056
ul. Zagajewskiego 18/28 e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Objekt: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem
służącym wykonywaniu zadań publicznych
realizowanych przez Powiat Włocławski

Adres:	Wrocław, ul. Związków Zawodowych dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2 obręb 0470 Wrocław KM 47
--------	---

Inwestor: Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

Nazwa rys.: **PLAN SYTUACYJY**
- PLANSZA DROGOWA WYKONAWCZA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

<p>Branża drogowa:</p> <p>inż. Henryk Nencka uprawnienia budowlane w spec. drogi, ulice i lotniskowe drogi startowe i manipulacyjne nr UJAN-V-8386-5/19/88 Wk</p>	<p>Opracowała:</p> <p>mgr inż. Beata Kacprzak</p>
--	--

Data: 21 WRZESIEŃ 2018 r.	Skala: 1:500	Nr rys.: PD-01
------------------------------	-----------------	-------------------

PD-01