


## BARIERA ŁAŃCUCHOWA STALOWO - ŻELIWNA - TYP RETRO - MODEL OTTAWA

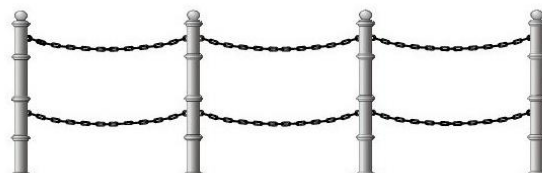

Wysokość słupków: 110 cm lub według zaleceń  
Wysokość górnego łańcucha: 90 cm lub według zaleceń  
Rozpiętość przęseł: zalecana 150 - 180 cm  
Materiał: stal, żeliwo  
Kolor: dowolny  
Montaż: do zabetonowania

**BARIERA ŁAŃCUCHOWA STALOWO-ŻELIWNA**(barierka łańcuchowa, barierka drogowa, bariera wygradzeniowa, bariera miejska, bariera uliczna, bariera ozdobna) - to prosta w montażu, bardzo trwała i praktyczna bariera o estetycznym wyglądzie stosowana przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa w miejscach, gdzie wskazane jest odgródzenie od siebie obszarów o różnym przeznaczeniu np. chodnika dla pieszych i jezdni czy terenów zielonych i parkingów.

- długość bariery - 1,5 m,
- ilość rzędów łańcucha - 2 rzędy

### DANE TECHNICZNE - BARIERA ŁAŃCUCHOWA STALOWO - ŻELIWNA - TYP RETRO - MODEL OTTAWA:

- długość bariery - 1500 mm lub 1800 mm (długość mierzona od osi słupka do osi kolejnego słupka),
- wysokość nad gruntem - 1100 mm (**przy betonowaniu - w gruncie 400-450 mm**),
- profil słupka okrągły zmienny,
- średnica trzonu słupka - 76 mm,
- materiał - stal i żeliwo,
- ilość rzędów łańcucha - 1 lub 2 (w zależności od wybranej opcji),
- łańcuch stalowy fi 8 mm z elementami łączącymi (w tym uszy przy słupkach i łączniki),
- wysokość mocowania górnego łańcucha - 900 mm,
- malowanie proszkowe - kolor grafitowy,
- ocynkowanie,
- sposób montażu - betonowanie.